

Technische Fiche

Brandwerend ventiel



Clima Construct biedt u een brandwerend extractie ventiel aan met 1 uur brandweerstand. Andere specificaties zijn mogelijk op aanvraag.

Eigenschappen


- CE gecertificeerd conform EN15650
- Testen conform EN1366-2
- Geclassificeerd volgens EN13501-3 + A1
- Brandwerend voor duurtijd 1 uur
- Intern lekverlies: klasse 2 conform EN1751
- Maximale lichtsnelheid: 12 m/s
- Maximaal drukverschil 1500 Pa

De ventielen werken onafhankelijk van de richting van de luchtcirculatie. Ze kunnen zich in een willekeurige positie bevinden.


De ventielen zijn geschikt voor ventilatiesystemen waar lucht geen schurend, chemisch product bevat of hechtende deeltjes. Ideaal te gebruiken in een mild klimaat volgend EN 60 721-3-3. De ideale temperatuur varieert van -30°C tot tot +50°C.

Installatie


Installeer de buis samen met de constructierand



Breng de klep in het kanaal aan en schroef de constructie vast




Breng het ventiel in de behuizing aan



Brandwerend ventiel

Afmetingen

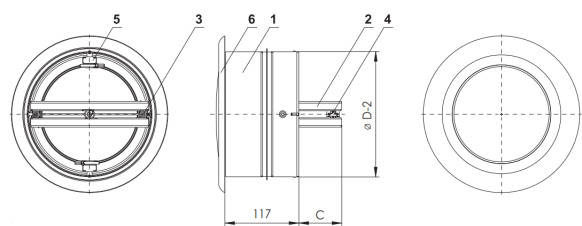

- 1 behuizing
- 2 schoep
- 3 veer sluiting
- 4 smeltlood
- 5 vergrendeling
- 6 schotelklep

ØD (diam.) mm	werkingsruimte (m ²)	overlap kleppen (mm)	gewicht (kg)	debiet (m ³ /h)
100	0,0030	17,5	0,45	90
125	0,0060	30,2	0,58	150
160	0,0119	48	0,79	200
200	0,51	68	1	250