


Picage met rubberen afdichting

OMSCHRIJVING

GALVA Picage, geperst, van verzinkt staal,
met rubberen afdichting,
Ø d3 80 tot 315.

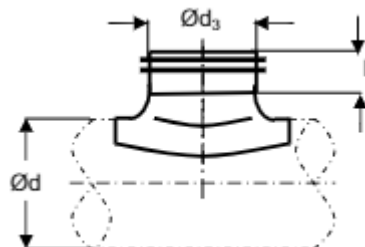

| Ød ₃ DN | Ød DN | Weight (kg) | Ød ₃ DN | Ød DN | Weight (kg) |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------|----------------|
| 80 | 80 | 0,1 | 160 | 160 | 0,4 |
| 80 | 100 | 0,1 | 160 | 180 - 200 | 0,3 |
| 80 | 112 - 140 | 0,1 | 160 | 224 - 250 | 0,4 |
| 80 | 150 - 160 | 0,1 | 160 | 280 - 355 | 0,3 |
| 80 | 180 - 200 | 0,1 | 160 | 400 - 630 | 0,3 |
| 80 | 224 - 315 | 0,1 | 180 | 180 | 0,5 |
| 100 | 100 | 0,2 | 180 | 200 | 0,5 |
| 100 | 112 - 140 | 0,2 | 180 | 224 - 250 | 0,5 |
| 100 | 150 - 160 | 0,1 | 180 | 280 - 315 | 0,5 |
| 100 | 180 - 200 | 0,2 | 200 | 200 | 0,6 |
| 100 | 224 - 250 | 0,2 | 200 | 224 - 250 | 0,5 |
| 100 | 280 - 355 | 0,2 | 200 | 280 - 315 | 0,5 |
| 100 | 400 - 630 | 0,2 | 200 | 355 - 400 | 0,5 |
| 125 | 125 | 0,3 | 200 | 450 - 560 | 0,5 |
| 125 | 150 - 160 | 0,3 | 200 | 600 - 630 | 0,5 |
| 125 | 180 - 200 | 0,3 | 224 | 224 | 0,7 |
| 125 | 224 - 250 | 0,2 | 224 | 250 | 0,7 |
| 125 | 280 - 355 | 0,3 | 224 | 280 - 355 | 0,6 |
| 125 | 400 - 630 | 0,3 | 224 | 400 - 630 | 0,6 |
| 140 | 140 | 0,3 | 250 | 250 | 0,9 |
| 140 | 150 - 160 | 0,3 | 250 | 280 - 315 | 0,7 |
| 140 | 180 - 200 | 0,3 | 250 | 355 - 400 | 0,7 |
| 140 | 224 - 250 | 0,3 | 250 | 450 - 560 | 0,7 |
| 140 | 280 - 355 | 0,3 | 250 | 600 - 630 | 0,5 |
| 150 | 150 | 0,3 | 315 | 315 | 1,3 |
| 150 | 160 | 0,3 | 315 | 400 | 1,0 |
| 150 | 180 - 200 | 0,3 | 315 | 450 - 560 | 0,9 |
| 150 | 224 - 250 | 0,3 | 315 | 600 - 630 | 1,0 |
| 150 | 280 - 355 | 0,3 | | | |