



## Buitenluchtrooster rond inox



### Toepassing

Ronde buitenluchtroosters worden geïnstalleerd in luchtopeningen in de gevels van gebouwen (toevoer- of afvoerlucht).

Dit ter bescherming tegen het binnendringen van regen, kleine dieren, insecten, enz.

### Opbouw

- Ondersteunend frame
- Horizontale vaste lamellen
- Beschermingsnet


### Installatie

Muurbevestiging met schroeven.

### Materiaal - drie opties

- gegalvaniseerd staal
- Inox AISI 304
- Inox AISI 316

### Afmetingen

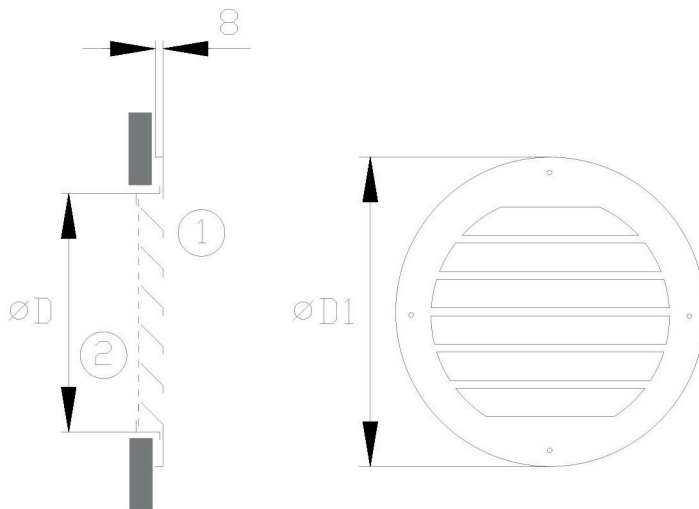

1. Frame met horizontale vaste lamellen
2. Beschermingsnet

Velikost / Size Grösse / Размер	Ø D	Ø D1	Aef (m <sup>2</sup> )
160	152	198	0,013
200	192	248	0,021
250	242	313	0,033
300	292	398	0,048
315	307	398	0,053
355	347	448	0,068
400	390	498	0,086
450	440	548	0,109
500	490	598	0,136
630	620	773	0,217
710	700	863	0,277
800	790	958	0,353