



Uitblaasstuk

Uitblaasstuk met geïntegreerd beschermrooster, gekalibreerd insteekteinde en met EPDM dubbele lipafdichting.


Rooster 12 x 12 mm, vrije doorlaat 75,6%.



UTU



EDK

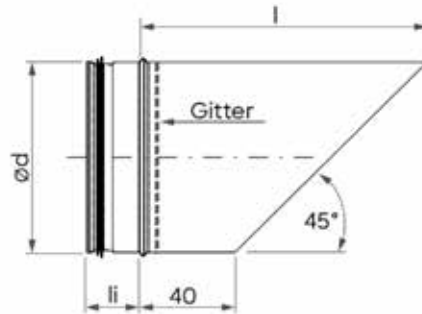

UTU:

- 45° uitvoering,
- Materiaal: Staalplaat, sendzimir verzinkt
- Ød1 80 tot 1250 mm.
- Ook mogelijk in **inox** 304 en 316
Ød1 80 tot 900 mm

EDK:

- 90° uitvoering,
- Materiaal: Staalplaat, sendzimir verzinkt
- Ød1 80 tot 1250 mm
- Ook mogelijk in **inox** 304 en 316
Ød1 80 tot 900 mm

Ød1 (mm)	l (mm)	45° (kg)	90° (kg)
80	120	0,3	0,1
100	140	0,4	0,1
125	165	0,5	0,2
140	180	0,6	0,2
150	190	0,6	0,2
160	200	0,7	0,3
180	220	0,9	0,3
200	240	1,0	0,4
224	264	1,2	0,4
250	290	1,5	0,5
280	320	1,8	0,6
300	340	2,0	0,6
315	355	2,1	0,7
355	395	2,7	0,8
400	440	3,3	0,9
450	490	4,0	1,2
500	540	4,8	1,4
560	600	5,8	1,7
600	640	6,5	2,0
630	670	7,2	2,1
710	750	9,1	2,6
800	840	11,2	5,5
900	940	12,7	6,8
1000	1040	16,4	8,1
1120	1160	20,7	10,2
1250	1290	25,0	12,5