



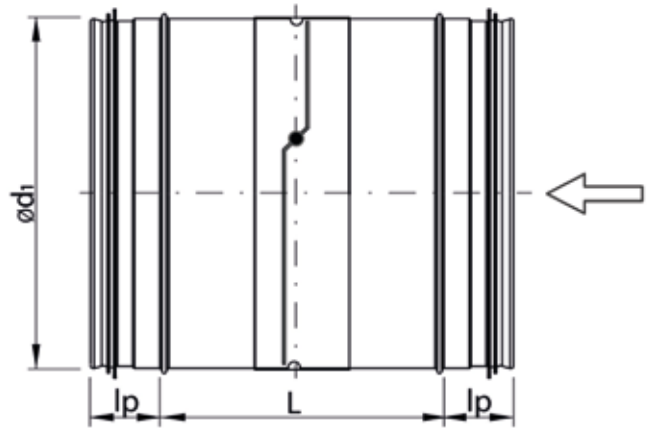

Terugslagklep inox

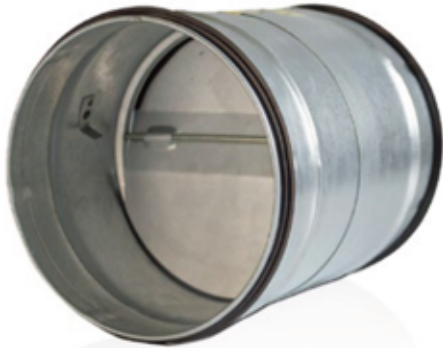

Terugslagklep om terugstroming te voorkomen.
Met gekalibreerd insteekende, en met EPDM-dubbellipafdichting.
Zorg er bij de installatie voor dat de markering "stroomrichting" is aangegeven en dat de klep horizontaal in het luchtkanaal is geïnstalleerd.

Maximale stroomsnelheid: 4 m/s

Materiaal: Roestvrij staal inox 304
Ød1 80 tot 450 mm.

Op aanvraag beschikbaar in inox 316.
Ød1 80 tot 450 mm.

Ød1 (mm)	l (mm)	Gewicht (kg)
80	130	0,4
100	130	0,5
125	130	0,6
160	130	0,8
200	130	1,0
250	250	1,9
315	250	2,4
400	250	3,0
450	250	3,3