




Geïsoleerde regelklep

Geïsoleerde regelklep

Eigenschappen:

- Materiaal: Verzinkt plaatstaal of inox 304 of inox 316
Indien gewenst ook met ander binnen- en buitenmateriaal
- EPDM dubbele lipafdichting
- Minerale wol conform de brandveiligheidseisen van de Richtlijn maritieme uitrusting (MED) 2014/90/EU
- Afmetingen:
Ød 80 tot 315 mm

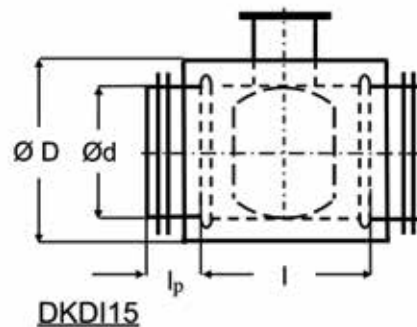

Ød (mm)	ØD (mm)	l (mm)	Weight (kg)
80	112	100	1,0
100	132	100	1,1
125	157	100	1,2
160	192	100	1,5
180	200	100	1,6
200	232	100	1,7
250	280	100	1,8
315	355	100	2,0

Other dimensions available.