



Geïsoleerde verbindingstuk

Geïsoleerde offset voor snelle aansluiting met ronde geluiddempers


Materiaal

- Verzinkt plaatstaal, roestvrij staal inox 304 of inox 316
- Indien nodig ook met ander binnen- en buitenmateriaal
- EPDM dubbele lipafdichting
- Minerale wol conform de brandveiligheidseisen van de Richtlijn maritieme uitrusting (MED) 2014/90/EU



Afmetingen

- $\varnothing d$ 100 tot 200 mm

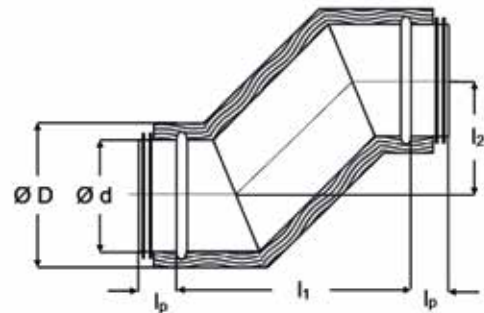

$\varnothing d$ (mm)	$\varnothing D$ (mm)	l_1 (mm)	l_2 (mm)	Weight (kg)
100	132	130	31	0,9
125	157	155	31	1,1
160	192	190	26	1,5
180	200	190	29	1,8
200	232	230	31	2,1

Other dimensions available.