



## Geïsoleerde reductie

### Geïsoleerde verloopstuk vrouwelijk/mannelijk


#### Materiaal

- Verzinkt plaatstaal, roestvrij staal inox 304 of inox 316
- Indien nodig ook met ander binnen- en buitenmateriaal EPDM dubbele lipafdichting
- Minerale wol conform de brandveiligheidseisen van de Richtlijn maritieme uitrusting (MED) 2014/90/EU



#### Afmetingen

- $\varnothing d_1$  100 tot 315 mm

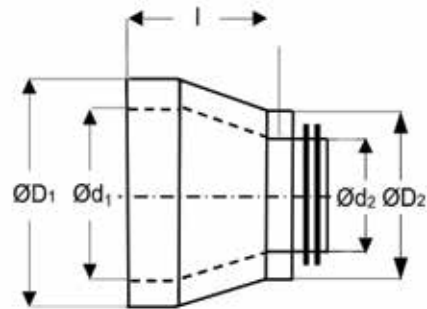

| $\varnothing d_1$<br>(mm) | $\varnothing D_1$<br>(mm) | $\varnothing d_2$<br>(mm) | $\varnothing D_2$<br>(mm) | l<br>(mm) | Weight<br>(kg) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|----------------|
| 100                       | 132                       | 80                        | 112                       | 68        | 0,4            |
| 125                       | 157                       | 80                        | 112                       | 85        | 0,5            |
|                           |                           | 100                       | 132                       | 75        | 0,5            |
| 160                       | 192                       | 80                        | 112                       | 105       | 0,6            |
|                           |                           | 100                       | 132                       | 95        | 0,7            |
|                           |                           | 125                       | 157                       | 80        | 0,6            |
| 180                       | 200                       | 100                       | 132                       | 140       | 1,1            |
|                           |                           | 125                       | 157                       | 135       | 1,1            |
|                           |                           | 160                       | 192                       | 75        | 0,8            |
| 200                       | 232                       | 100                       | 132                       | 120       | 1,0            |
|                           |                           | 125                       | 157                       | 105       | 0,9            |
|                           |                           | 160                       | 192                       | 85        | 0,9            |
|                           |                           | 180                       | 200                       | 80        | 0,9            |
| 250                       | 280                       | 100                       | 132                       | 175       | 1,4            |
|                           |                           | 125                       | 157                       | 160       | 1,6            |
|                           |                           | 160                       | 192                       | 145       | 1,6            |
|                           |                           | 200                       | 232                       | 120       | 1,8            |
| 315                       | 355                       | 125                       | 157                       | 225       | 2,3            |
|                           |                           | 160                       | 192                       | 194       | 2,2            |
|                           |                           | 200                       | 232                       | 128       | 2,0            |
|                           |                           | 250                       | 280                       | 103       | 1,8            |

Other dimensions available.