




## Platte picage met rubber

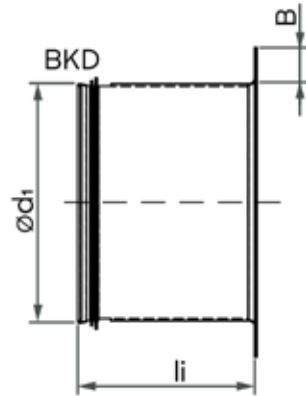

Platte picage of kraag voor het verbinden van vormdelen.

Platte picage of kraag voor buisaansluiting van vormdelen. Gekalibreerd, met EPDM-dubbellip-afdichting,

Materiaal: staalplaat, sendzimir verzinkt.

Ød1 80 tot 1250 mm,

Ook beschikbaar in **inox** voor diameters 100 tot en met 900 mm.

BKD		Toleranzen		Gewicht
gepresst	gebaut	Bordbreite		BKF
Ød1		gepresst	gebaut	BKD
(mm)		(mm)		(kg)
80				0,04
100				0,04
125				0,1
	140			0,1
150				0,1
160				0,1
180				0,1
200		19± <sup>5</sup> mm	10± <sup>2</sup> mm	0,1
	224			0,1
250				0,1
	280			0,1
	300			0,1
315				0,1
	355			0,2
	400			0,3
	450	19± <sup>5</sup> mm	12± <sup>2</sup> mm	0,3
	500			0,4
	560			0,4
	600			0,5
	630			0,5
	710			0,7
	800	19± <sup>5</sup> mm	16± <sup>2</sup> mm	0,8
	900			1,8
	1000			2,5
	1120			2,8
	1250			3,1